


Eine ideale Kombination aus Textil und Licht

Decolux ist eine ideale Kombination ästhetischer Oberflächen und angenehmer Haptik verbunden mit dreidimensionalem Lichtdesign. Die Effektlinien von Decolux schaffen spannende Akzente und erhöhen die Aufmerksamkeit. Dank der textilen, dekorativen Oberfläche überzeugt Decolux auch im ausgeschalteten Zustand.

- UV- stabil
- Blickdicht
- Hohe Farb- und Lichtechtheit
- International patentiert

Detailzeichnung optische Tiefe

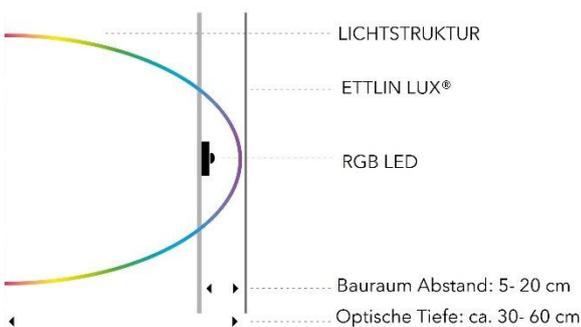

Farbe	weiß
Material	PET/PVDF
Flächengewicht	~ 206,2 g/m ²
Dicke	~ 0,37 mm
Höchstzugkraft in Lichteffertrichtung DIN EN ISO 13934-1	~ 266 N/5 cm
Höchstzugkraft gegen Lichteffertrichtung DIN EN ISO 13934-1	~ 2378 N/5 cm
Akustische Messung Im Spannrahmen von 9 und 12 cm Tiefe	Schallabsorption nach DIN EN ISO 11654 $\alpha_w = 0,7$ Schallabsorberklasse C "hoch absorbierend"
Brandverhalten	Brandschutzklasse: B1 "schwerentflammbar" nach DIN 4102, Teil 1
Maße	Nutzbreite: 195 cm Breite: 200 cm ± 3 cm Rollenlänge: 5 lfm 10 lfm 30 lfm Sondermaße und Zuschnitte auf Anfrage

